

ROAD PASTE™

ロードペースト™

滑りにくく、剥がれにくい。

安全性と信頼で選ばれる、公共施設・インフラ向けプロ仕様 **フロアサインシート**

滑りにくい

特殊エンボス加工保護フィルムにより滑り抵抗値を高めています。

剥がれにくい

路面に対し優れた追随性を有し、剥がれにくい構造となっています。

簡単施工

加熱が不要で粘着層及びプライマーによる圧着だけで貼付けできます。

デザイン性

インクジェット印刷で写真やフルカラーに対応、目的に合わせた自由な表現が可能です。

※本製品は、歩道・自転車道用です。車道でのご利用はお控えください。

※本製品は、本シートを凸凹の多い路面に張り付けると耐久性が劣りますのでご注意ください。

主な用途

工場、施設内の案内表示

工場、施設内の注意喚起

店舗内外案内表示

避難誘導表示

駅構内の案内表示

駅構内注意喚起

駅前施設誘導

観光地誘導



工場内注意喚起



避難誘導表示（錯視サイン）



店舗内案内表示



工場内注意喚起



エスカレーター前矢印




店舗外壁面サイン

ROAD PASTE

デザインイメージ




特殊保護フィルム

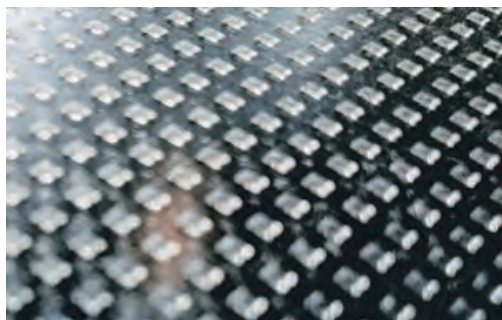


【C,S,R】0.55 以上
日本建設学会が推奨する滑り抵抗値を超える数値を有し、凸凹の特殊エンボス加工保護フィルムにより、高齢者、障害者等にも安全かつ円滑に走行することができます。

【路面標示材の構成】

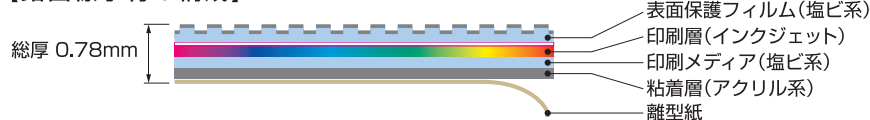

【推奨プライマー】
ベルビアンプライマーZ
タキロンシーアイ(株)



必要な道具

- プライマー
【推奨プライマー】
タキロンシーアイ(株)
ベルビアンプライマーZ
- ローラー ●テープ ●ほうき
- 容器 ●ウエス
- 刷毛 ●ゴムハンマー

施工方法




① 位置を決め、テープで1cmほど大きめにマスキングを行う。



② 路面の塗布面の掃除をしっかりと行う。



③ プライマーを塗布。



④ 指で触ってプライマーが乾燥したことを確認。



⑤ 空気が入らないように貼り付ける。



⑥ ゴムハンマーで圧着する。キズが付かないようにシートなどで保護しながら隅々まで行う。



⑦ マスキングテープを剥がす。



⑧ 隅々まで圧着ができているか確認して完成。

※設置できない路面：インターロッキング・透水性コンクリート・レンガ・タイル・天然石舗装・樹脂舗装・排水性舗装・透水性舗装

