


ソーシャルディスタンス用ロードペーストデザイン




※サイズ・デザインなどお気軽にご相談ください。

構成

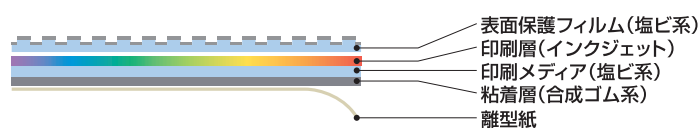

表面




滑り抵抗値: C,S,R 0.51 ~ 0.55

日本建築学会が推奨する滑り抵抗値を超える数値を有し、凸凹の特殊エンボス加工保護フィルムにより、高齢者、障害者等にも安全かつ円滑に歩行することができます。

裏面



裏面は、シールになっております。プライマーで密着することで耐久性を維持することができます。

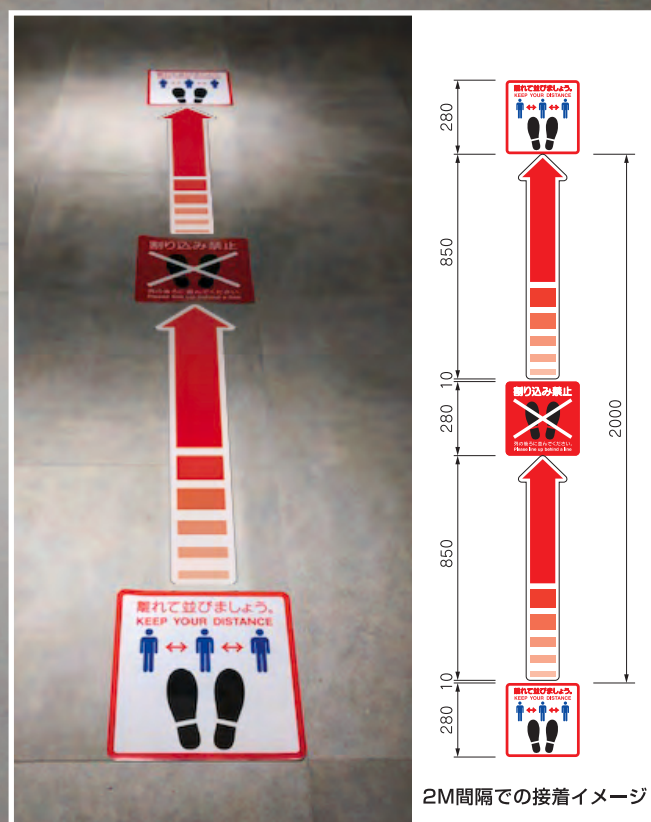

2M間隔での接着イメージ

※使用上の注意

- ◆プライマーで接着する際には火器付近での使用はしないでください。
- ◆凸凹面、高温になる下地など、接着する環境により十分な追従性を得られない場合があります。
- ◆車両が通行する環境には適していません。
- ◆廃棄する際は、地方公共団体のルールに従って処分してください。

お問合せ